



מפוח נחשון מסוג קסטה

דגמים FC-C045, FC-C06

ברז פתוח סגור תלת דרכי

ללא ברזי ניתוק

גוף חימום KW2 בקסטה CFM 450

גוף חימום KW3 בקסטה CFM600

שלט

בקר תקשורת מובנה בקסטה CTU





מפרט טכני:


FC-C 06		FC-C 05		מודל	
FP-KM4-V-102-A-EH30		FP-KM4-V-80-A-EH20			
600 (1020)		450 (770)		cfm (m ³ /h)	H
459 (780)		370 (625)			M
353 (600)		300 (515)			L
(6.32)	21606	(4.98)	16,990	(kW) Btu/h	H
(6.31)	21573	(5.02)	17,130	(kW) Btu/h	H
1.19		0.94		m ³ /h	ספיקת מים
1.59		1.42		m H ₂ O	מפל לחץ מים
3		3			מספר מהירויות
45/42/39		46/44/42		dBA	רמת רעש (H/M/L)
230V, 1Ph, 50Hz				V/Ph/Hz	מקור מתח
1x16-C		1x10-C		Amp	גודל נתיך בלוח חשמל
0.37		0.26		Amp	צריכת זרם (מנוע בלבד)
80.5		61		W	הספק היחידה (מנוע בלבד)
3		2		kW	גופי חימום
730		570		mm	מידות היחידה
730		570			
290		290			
830*830*30		680*680*30		mm	מידות הפאנל
3/4" FPT				Inch	קוטר חיבור המים
19.05 (3/4")				mm (inch)	קוטר חיבור למי ניקוז
40		33		kg	משקל היחידה

הערות:

1. תפוקת קירור נמדדה תחת התנאים הבאים: טמפרטורת אוויר חוזר 27 °C DB/19.5 °C WB, טמפרטורת כניסת מים 7 °C, טמפרטורת יציאת מים 12 °C.
2. תפוקת חימום נמדדה תחת התנאים הבאים: טמפרטורת אוויר חוזר 20 °C DB, טמפרטורת כניסת מים 50 °C, ספיקת המים והאוויר זהים לאלו במצב קירור.



FC-C 04
FP-KM4-V-80-A-EH20

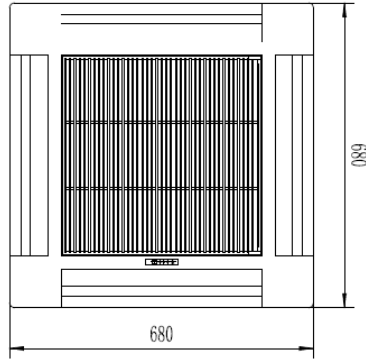

FC-C 06
FP-KM4-V-102-A-EH30

